

Déhousser les sièges avant avec airbag


Outils : tournevis plat + cruciforme + torx
Tenailles

1) Enlever le cache en plastique de l'assise côté airbag

Puis déclipser les 2 clips de l'assise



Défaire le faisceau airbag latérale et enlever l'assise

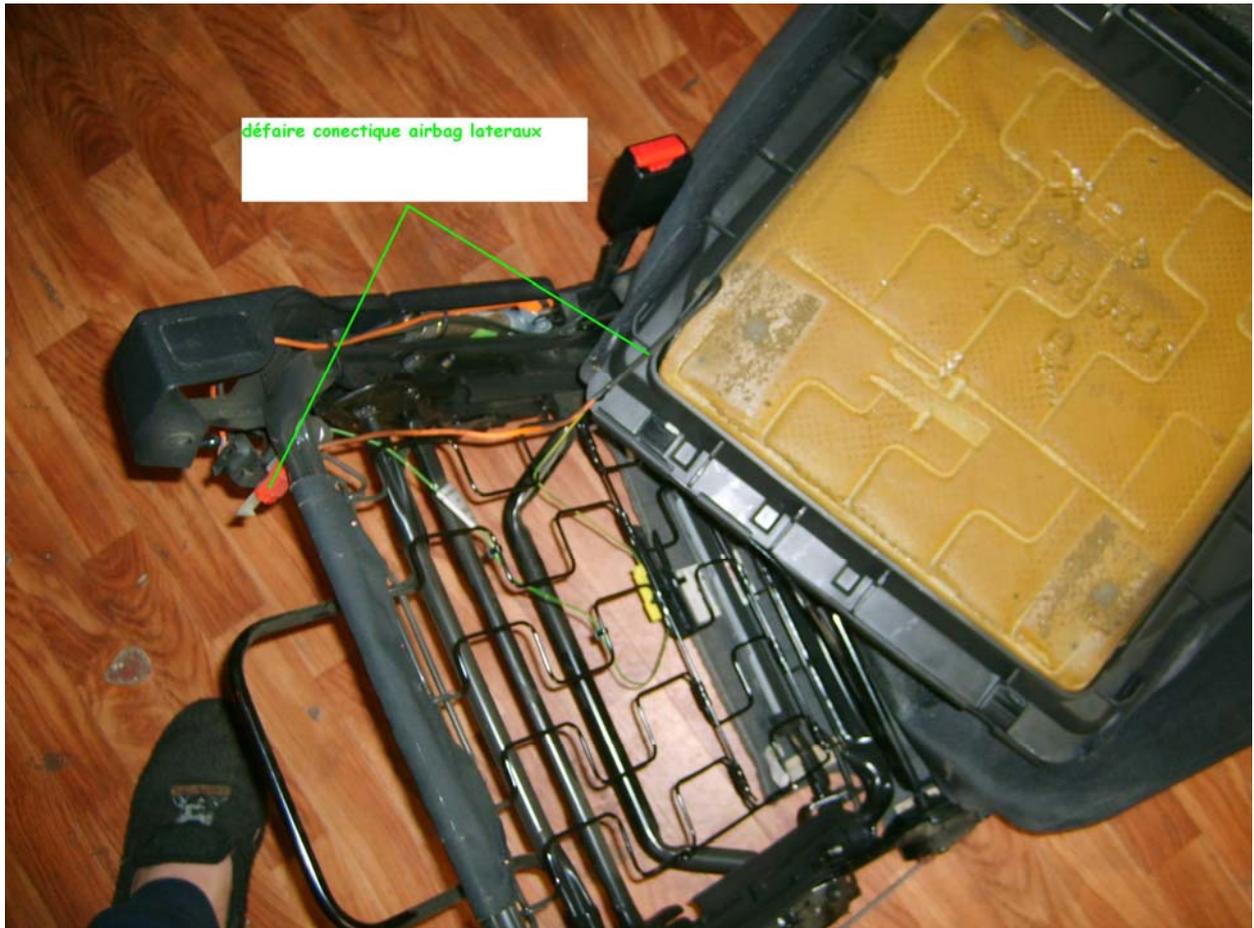

Retourner le siège comme sur la photo et
procéder du bas du siège vers le haut



commence par défaire les 2 ficelles de la bavette
puis suivre l'opération du bas du siège vers le haut

Une fois la bavette dégrafer on la rabat et on peut voir les 3 vis à l'intérieur à dévisser de chaque côté.



On fait glisser le maintien en plastique où il y avait les 3 vis pour désolidariser le tissu.

On dégrafe les crochets de chaque côté.

Puis on dévisse la traverse du milieu **voir photo car très délicat**



défaire tout les crochet qui maintienne
le grillage et la mousse à la structure

dévisser les 2 vis de la travers en dessous
attention : TRES DELICAT





On enfonce les 2 petits tétons par l'intérieur puis on tire sur les capuchons où se mettent les appuis- tête.



Tout l'ensemble vient tranquillement par le haut et il reste plus que la structure ou l'airbag est fixé avec 2 boulons.



une fois tout défait
reste plus que les 2
boulons de l' airbag



Le montage se déroule à l'inverse.

Amicalement, xm follies